



POWER E-HYDRO

Mandrini idraulici ad elevate prestazioni



PROMOZIONE SET:


- Mandrino POWER E-HYDRO
- Pinze cilindriche a tenuta stagna HK20 diametri 6, 8, 10, 12 e 16.



YOUTUBE

Unità: mm

CONO	DESCRIZIONE	d1	D1	D2	L	L2	G
40	SK40AD/B-HC20P-64.5	20	38	49.5	64.5	48	M8x1.0



DIN 69871 - SK	Tolleranza Cono Taper Accuracy AT3	Grado Bilanciatura G Value 2.5	Numero Giri RPM 25,000	Run-Out (3xD) ≤3μm	TIPO Coolant System AD/B
-------------------	--	--------------------------------------	------------------------------	-----------------------	--------------------------------

Catalogo IT05T Pag.14



Prezzo listino € 530,84

codice ordine:

P2770971

Unità: mm

CONO	DESCRIZIONE	d1	D1	D2	L	L2	G
40	BT40AD/B-HC20P-72.5	20	38	49.25	72.5	48	M8x1.0



JIS B6339 - BT	Tolleranza Cono Taper Accuracy AT3	Grado Bilanciatura G Value 2.5	Numero Giri RPM 25,000	Run-Out (3xD) ≤3μm	TIPO Coolant System AD/B
-------------------	--	--------------------------------------	------------------------------	-----------------------	--------------------------------

Catalogo IT05T Pag.21




Prezzo listino € 530,84

codice ordine:

P2770972

Unità: mm

CONO	DESCRIZIONE	d1	D1	D2	L	L2	G
63A	HSK63A-HC20P-80	20	38	52.5	80	48	M8x1.0



DIN 69893 - HSK	Tolleranza Cono Taper Accuracy -	Grado Bilanciatura G Value 2.5	Numero Giri RPM 25,000	Run-Out (3xD) ≤3μm	TIPO Coolant System AD
--------------------	--	--------------------------------------	------------------------------	-----------------------	------------------------------

Catalogo IT05T Pag.18



Prezzo listino € 606,70

codice ordine:

P2770973



POWER E-HYDRO

Mandrini idraulici ad elevate prestazioni



Coppie di serraggio



- L'elevata forza di serraggio dei mandrini POWER E-HYDRO, evita lo sfilamento utensile.
- Migliora la rigidità in lavorazione


Run-Out




- Elevata concentricità di rotazione $\leq 0,003$ a $3xD$

Multi applicazione


Semifinitura Finitura

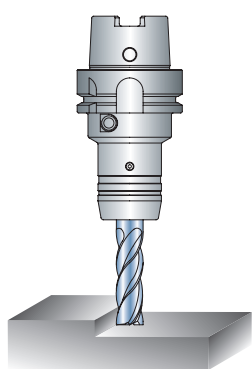


Lavorazioni ad alta velocità

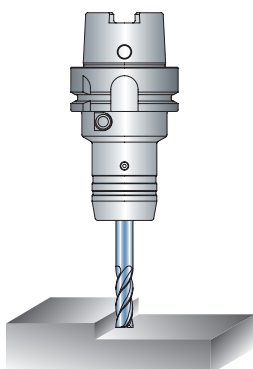


Foratura

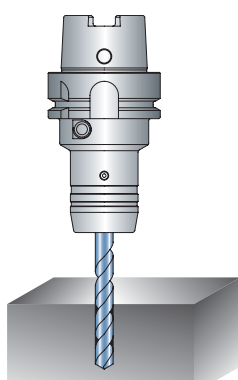

Alesatura

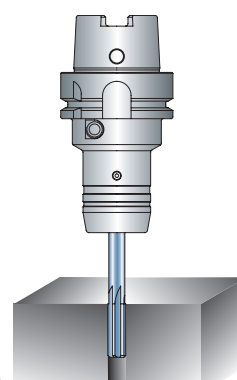

Svasatura

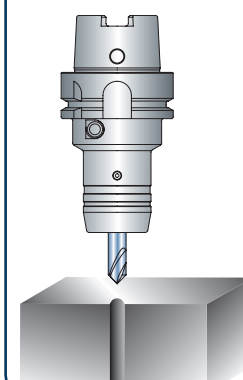

YG1 ITALY Srl


Via di Valle Caia n° 109 - Roma - 00134(Rm)

Telefono: 06.71300335, FAX: 06.71309635

Web: <http://www.yg1.it> E-mail: info@yg1.it



ITO5T



YOUTUBE